



Flair 2GO

Bruksanvisning

Flair 2GO Introduktion

Välkommen till den underbara världen av reseespresso, med Flair 2GO! Vi är så glada att du är här och ser fram emot att få börja brygga en utsökt espresso med dig. Men innan vi dyker in ville vi nämna några saker:

- Din Flair 2GO förkroppsligar espresso för alla och är utformad för att brygga enkel men utsökt espresso. Att komma igång är enkelt, roligt och utsökt!
- Du har köpt antingen modellen ”Grounds” eller ”Pods”. Se därför de specifika instruktionerna för din modell.
- Mer information finns på vår webbplats via QR-koderna. Vi anser att videobryggningss guider är det bästa sättet att lära sig.
- Slutligen finns vi här för att stödja din espressoresa. Om du stöter på några utmaningar, vänligen kontakta vår kundtjänst i världsklass via QR-koden på sista sidan.

QR-kod för videohandledning

Skanna koden nedan för att se videohandledning för din Flair 2GO. Att se är att tro och är det bästa sättet att lära sig brygga utsökt espresso med din GO, när du är på språng.

SCAN ME!



Ingår i alla Flair 2GO:er

1. Vikbar Flair 2GO kropp
2. Flair 2GO Bärväska
3. Kolv med tryckmätare
4. Bryggcylinder utan förvärmning




Ingår med markmodell

5. Bottenlös 2-i-1-portafilter
6. Stainless steel dispersion screen (finns inuti bryggcylindern)
7. Doseringstratt
8. Flair 2GO Manipulering

Ingår med Pods-modellen

9. Kapselfilter

Espressomaskin Yoga: Fäll ut din GO med låsmekanismen

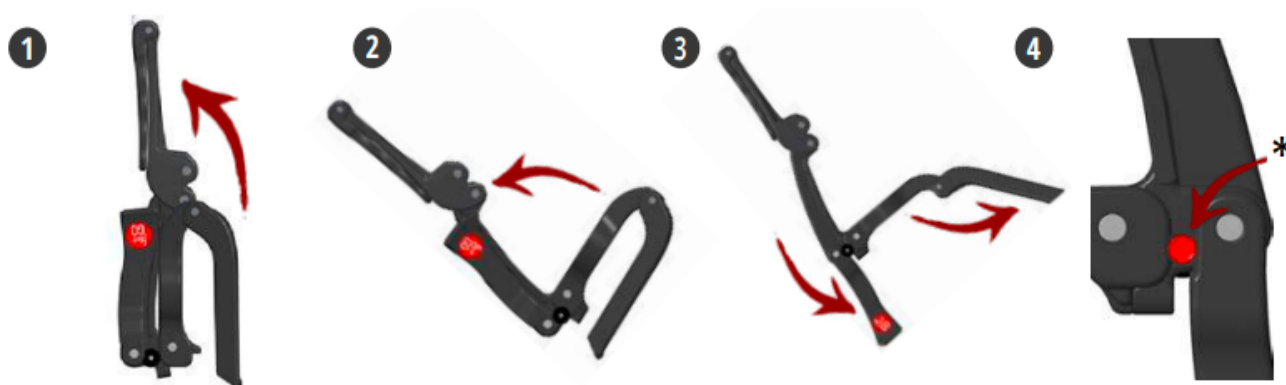

1. Logotypen vänd mot dig och upp och ner – börja med Flair 2GO vänd mot dig, med logotypen upp och ner. Lyft spaken uppåt med höger hand.

2. Byt hand och rotera spaken - Sätt benen i din högra hand och spaken i din vänstra. Roterar spaken nedåt, moturs, tills det stannar.

3. Sänk ryggstolpen och benen - Sänk ryggstolpen, med logotypen, med vänster hand. Det svarta runda låset klickar på plats. Sänk benen.

4. Lås upp genom att trycka på den röda knappen - Lås upp låset genom att trycka på den röda knappen, fäll sedan upp din Flair 2GO i omvänd ordning.

*Klicka för att släppa

Brygning med Flair 2GO: Grounds

Bottenlös Portafilter - Markmodell

Brygg bottenlöst eller med den avtagbara pipen

Kräver en högkvalitativ burrkvarn!

Du måste "justera" eller prova olika storlekar på malda kaffer tills du får rätt tryck. Mal för fint och du kommer inte att kunna sänka spaken. Mal för grovt och spaken sänks utan motstånd och ingen espresso görs.



1. Mal dina nyrostade bönor - Mal 15 gram färska bönor med en espressokabin. Tillsätt till Portafilter med doseringstratten.

2. Stampa på en plan yta - Använd Tamper för att pressa ihop din kaffesump i portafiltret. Tryck ordentligt.

3. Lägg till Dispersion Screen till Portafilter - Lägg till skärmen högst upp på portafiltret, lägg till plats Portafilter och skärmen på GO-ramen.

4. Tillsätt cylindern och fyll på med kokande vatten - Tillsätt cylindern utan förvärmning till Portafilter och fyll sedan på med vatten som inte kokar. Överskrid inte maxnivån.

5. Sätt i kolven med tryckmätaren - Sätt tryckmätaren på toppen av cylindern. Vrid mätaren uppåt för bästa sikt.

6. Lägre spak, mål 6–9 BAR – Målet är en extraktion på 25 sekunder i espressozonen, mellan 6 och 9 BAR.

7. Släpp aldrig spaken tvärt! Kokande vatten kan SPRÄTTA!

8. Om spaken är extremt svår att sänka är kaffesumpen för fin (se mätaravsnittet).

Brygning med Flair 2GO: Pods

Pod Portafilter - Podmodell

Brygg med original Nespresso-kapslar

Fungerar inte med Vertuo eller K-Cup Pods!

Din Pod Portafilter har två halvor, en topp och en botten, som roterar isär. Toppen har en inbyggd kammare för pods och botten har ett galler för att bryta folie. Brygg valfri shotstorlek mellan 20-50 ml genom att tillsätta mer eller mindre vatten upp till maxpåfyllningslinjen.



1. Vrid Pod Portafilter för att öppna - Använd båda händerna och rotera den övre och nedre halvan från varandra tills de två delarna separerar.

2. Lägg i poden i den monterade kammaren och stäng - Lägg i poden i den övre monterade kammaren med folien utåt. Lägg i den nedre och vrid för att stänga. Sidopilarna kommer att passas in när de är stängda.

3. Lägg till Pod Portafilter till Flair 2GO - Lägg till Pod Portafilter till basen på Flair 2GO. Munstycket ska peka nedåt, medan den plana ytan ska peka uppåt.

4. Tillsätt cylindern och fyll på med kokande vatten - Tillsätt cylindern utan förvärmning till Portafilter och fyll sedan på med vatten som inte kokar. Överskrid inte maxnivån.

5. Sätt i tryckmätaren - Sätt i tryckmätaren på toppen av cylindern. Vrid mätaren uppåt för bästa sikt.

6. Sänk spaken, rikta in dig på 4-7 BAR - Öka spaktrycket tills du känner att kapseln punkterar. Sänk spaken och rikta in dig på 4-7 BAR i 10-15 sekunder.

7. WARNING: Insidan av kapseln Portafilter är vass - 8. Släpp aldrig spaken tvärt! Kokande vatten kan SPRÄTTA!

Att vara i espressozonen: Använda din mätare



1. Mitt i espressozonen – Grattis, du brygger espresso! Ditt shot bör räcka i ungefär 20–25 sekunder om du använder det bottenlösa portafiltret, eller 10–15 sekunder om du använder Pod-portafiltret.

2. Under espressozonen – Om du inte når espressozonen kan du antingen mala finare eller öka kraften på spaken. Om ökad kraft inte fungerar måste du mala finare.

3. Ovanför espressozonen - Om du är ovanför espressozonen trycker du antingen för hårt, eller så är din malm för fin. Använd grövre malm eller mindre kraft. Minska trycket långsamt om du trycker på STOPP!

*** Obs: Om du använder kapslar, reglera trycket endast med spaken.**

Rengöring av din Flair 2GO: Tomt

Följ stegen nedan. Rengöring av din Flair 2GO bör endast göras med vatten. Ingen tvål behövs, eftersom det kan påverka din espressos smak. Diska aldrig dina GO-delar i diskmaskinen.



*Greppa här

1. Lyft långsamt spaken och ta bort det monterade brygghuvudet från GO-ramen, och greppa silikonet där det anges ovan.
2. Lossa Portafilter över diskhon genom att dra isär cylindern och Portafilter. Håll horisontellt så att vattnet rinner ut.
3. Ta bort kolven genom att greppa den till höger om mätaren och vrida och dra ut den ur cylindern.
4. Ta bort skärmen och skjut sedan ut sumpen genom att slå den mot sidan av en papperskorg eller gräv upp den med ett redskap.
5. Skölj alla bryggdelar med kranvatten. Använd inte tvål eftersom det påverkar smaken på din espresso.

Rengöring av dina Flair 2GO: Pods

Följ stegen nedan. Rengöring av din Flair 2GO bör endast göras med vatten. Ingen tvål behövs, eftersom det kan påverka din espressos smak. Diska aldrig dina GO-delar i diskmaskinen.



1. Lyft långsamt spaken och ta bort det monterade brygghuvudet från GO-ramen, och greppa silikonet där det anges ovan.
2. Vänd cylindern med Portafilter upp och ner. Vrid för att låsa upp och ta bort botten av Pod-portafilteret.
3. Ta bort den använda kapseln genom att knacka mot kanten av en papperskorg. Låt kapselns topp Portafilter sitta kvar i cylindern.
4. Ta bort kolven genom att greppa den till höger om mätaren och vrida och dra ut den ur cylindern. Häll ut överflödigt vatten.
5. Skölj alla bryggdelar med kranvatten. Använd inte tvål eftersom det påverkar smaken på din espresso.


Övrig information för att bli ett Flair 2GO-proffs

Förvärmning av din GO

Din Flair 2GO kräver ingen förvärmning för att få

en bra espressoextraktion. Men om du brygger med en lätt rostning, eller vill ha en extra het shot, kan du förvärma cylindern. Det finns två metoder vi rekommenderar.


- Placera cylindern upprätt i en skål eller ett handfat och fyll den med kokande vatten. Låt stå i 30 sekunder. Ta försiktigt bort den.
- Köp Flairs Preheat cap eller Funnel och förvärm din cylinder innan bryggning för att bibehålla önskad temperatur.

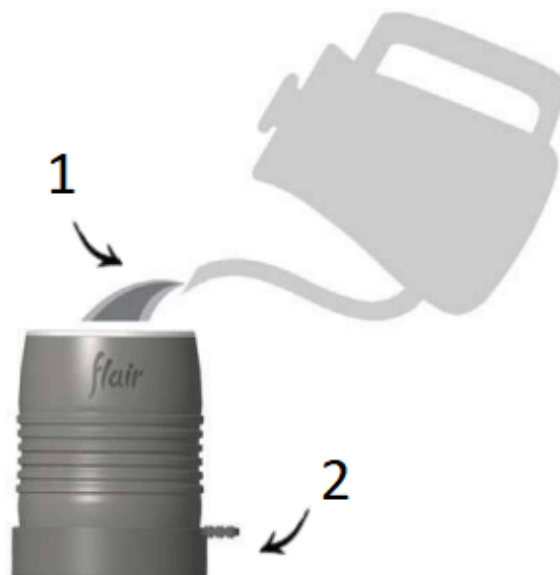

1. Tillsätt kokande vatten, vänta 30 sekunder och häll sedan av.
2. **Förvärm locket eller placera det i en skål** (förvärm locket säljs separat)

Förväntat slitage

Din Flair 2GO har flera pivoter och kontakter poäng, när den är helt hopfälld. Observera att Under användning kommer din Flair 2GO att uppvisa visst slitage på dessa kontaktpunkter, vilket visas av de röda prickarna nedan. Vi ser detta som en hedersbetygelse för ett välbesökt liv med god espresso!

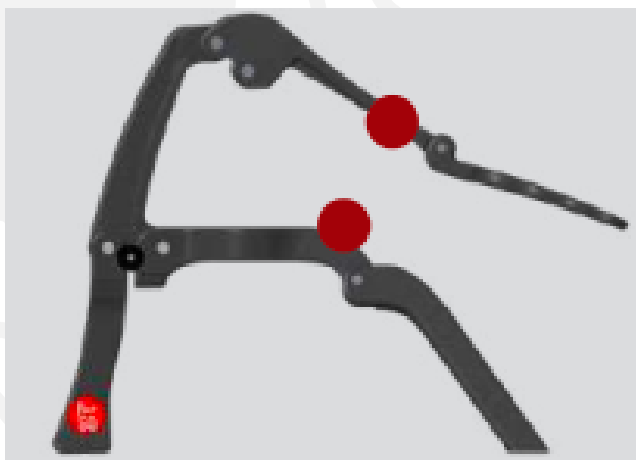

Felsökning av din Flair 2GO

Om du stöter på några problem med din Flair 2GO är Flairs kundtjänst i världsklass bara ett ögonblick bort. Skanna QR-koden för att komma till vår kontaktsida eller skriv in webbadressen direkt.



Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

