
Wacaco Exagrind

Bruksanvisning

Beskrivning

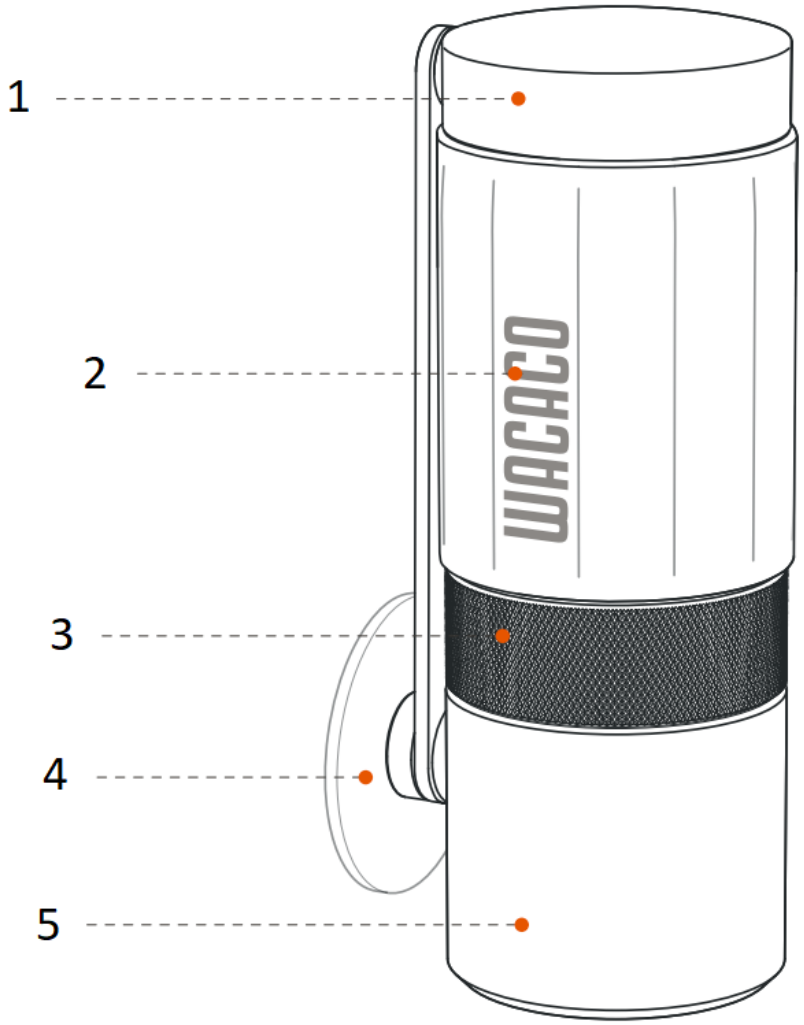


1. Hantera
2. Silikonhylsa
3. Huvuddel
4. Lock
5. Behållare

Instruktioner

1. Ta bort handtaget från dess bärläge.

2. Fyll kvarnkammaren med högst 20 g kaffebönor.

3. Fäst handtaget på locksidan på kvarnen.

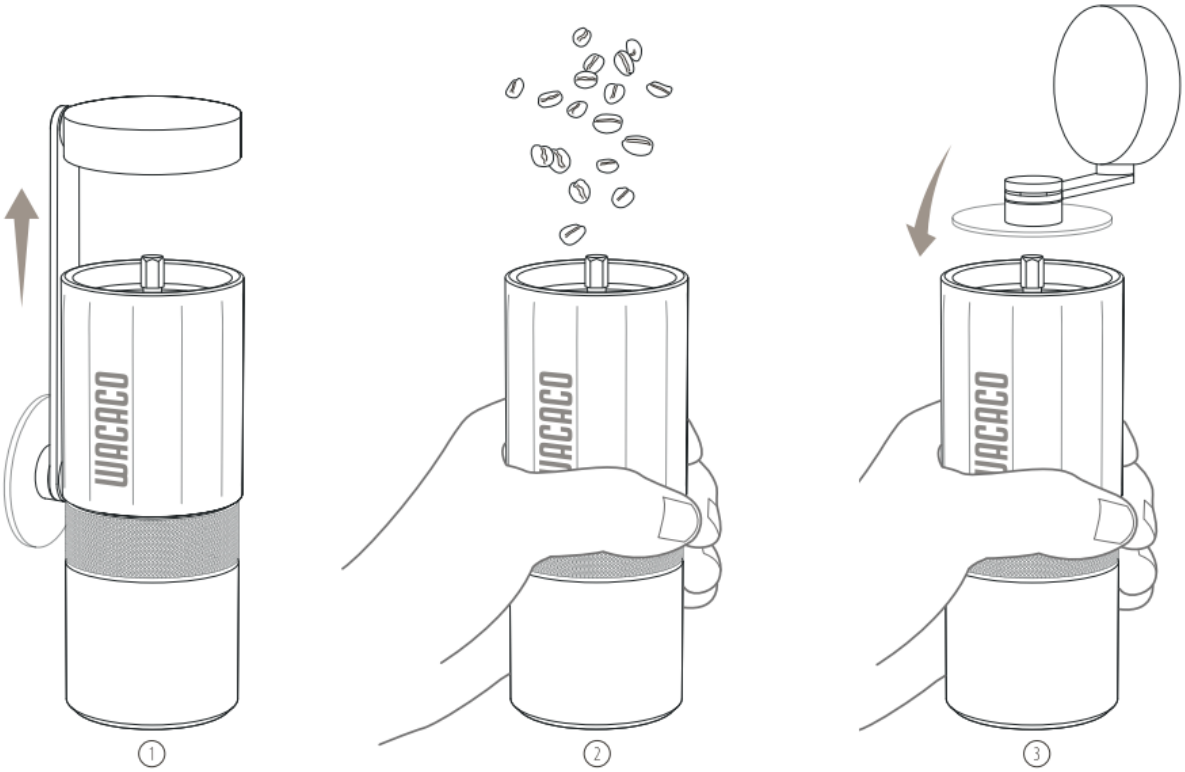

4. Skruva loss behållaren.

5. Håll i handtaget för att förhindra att det vrids medan du vrider justeringsratten medurs till det åtdragna läget (startpunkten).


6. Från startpunkten, vrid helt enkelt justeringsratten moturs till önskad malningsinställning. Se tabellen över bryggmetoder för ett förslag på den ideala malningsinställningen.



7. Skruva tillbaka behållaren.

8. Håll huvuddelen i ena handen och vrid handtaget medurs med den andra handen tills alla bönor är malda.

9. När du är klar, skruva loss behållaren och häll ut malningen.

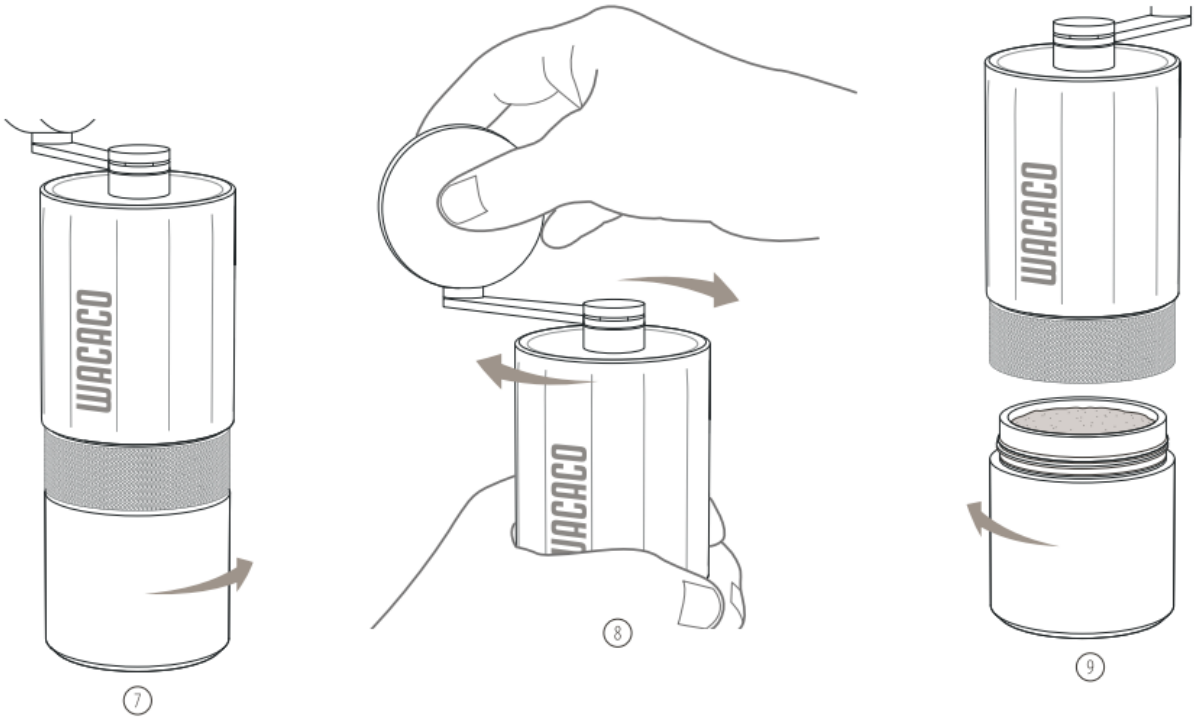

Notera

- Varje helt varv på justeringsratten ökar avståndet mellan graderna med 1 mm.
- Det är 30 klick per varv. Därför justerar varje klick borravståndet med 33 mikron (0,033 mm).
- Vrid justeringsratten medurs för finare malning och moturs för grövre malning.

VARNING!

- Fräsarna kan demonteras med en för kraftig moturs rotation.
- Sätt på locket innan du justerar malningsgraden.
- Förvara kvarnen på en torr plats.
- Se till att kvarnen aldrig tvättas eller rengörs med vatten.

FÖRSIKTIGHET!

- Försök inte mala kaffebönorna på de finaste 0–6 klick för att säkerställa att knivarnas skärpa håller länge.
- Denna apparat är endast avsedd för kaffebönor. Mal inte annat material.
- Var försiktig med de vassa metallkrossarna. Detta är inte en leksak. Förvara kvarnen utom räckhåll för barn.

Tabell över bryggmetoder

- ESPRESSO 10–20 klick från startpunkten.
- FILTERKAFFE 20–26 klick från startpunkten.
- HÄLL ÖVER 34-42 klick från startpunkten.
- FRANSK PRESS 42–46 klick från startpunkten.

Wacacos produkter



Picopresso – 13–15 klick från startpunkten.

Nanopresso - 16-18 klick från startpunkten.

Barista-kit - 22–24 klick från startpunkten.

Minipresso - 18-20 klick från startpunkten.

Cuppamoka - 36-38 klick från startpunkten.

Pipamoka - 36-38 klick från startpunkten.

Avsedd användning

Exagrind är avsedd för personligt bruk. Den är inte lämplig för kommersiellt, professionellt, kollektivt eller industriellt bruk. Användning av Exagrind på något annat sätt än vad som anges här kan ogiltigförklara garantin. Wacaco Company Limited ansvarar inte för skador eller skador som uppstår till följd av felaktig användning av Exagrind.

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.