

Flair Power Tower

Bruksanvisning

Grattis, din grind är elektrifierad

Introduktion till krafttornet

Välkommen till grindingens värld, här eller var som helst, med Flair Power Tower.

Som företag startade Flair espresso först som ett Kickstarter-projekt som syftade till att erbjuda en enkel, prisvärd espressobryggare för hemmabruk, och har fortsatt att växa till en fullfjädrad katalog med genomtänkta espressoprodukter. Vi är stolta över vår fortsatta expansion, driven av innovation och önskan att göra espresso tillgänglig för alla.

Vi är så glada att du är här, och längtar tills du kan börja mala lite kaffe. äventyr. Men innan vi ger oss in i det vill vi nämna några saker:

- Din Power Tower förkroppsligar espresso för alla, eftersom den inte bara fungerar med Flairs Royal Grinder, utan med ett antal andra kompatibla kvarnar.
- Mer information finns på vår webbplats via QR-koderna. Vi anser att videoinstruktioner är det bästa sättet att komma igång!
- Slutligen finns vi här för att stödja din espressoresa. Om du stöter på några frågor eller utmaningar, vänligen kontakta vår kundtjänst i världsklass. Vi är alltid tillgängliga för att hjälpa till på alla sätt.

Videobryggningshandledning:

Det bästa sättet att lära sig är genom att titta



Videohandledning: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>

Kontakta Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


Delar, bits och godsaker för slipning



1. Krafttorns kropp
2. Drivaxel
3. Tratt
4. Tumskruv
5. Avtagbar vaggarm
6. Sumpbricka
7. Fångstkopp
8. Strömbrytare
9. Kontakt med batterilampa
10. RDT-sprayflaska

Vi älskar att bli fästa!

Ansluter The Royal till ditt krafttorn

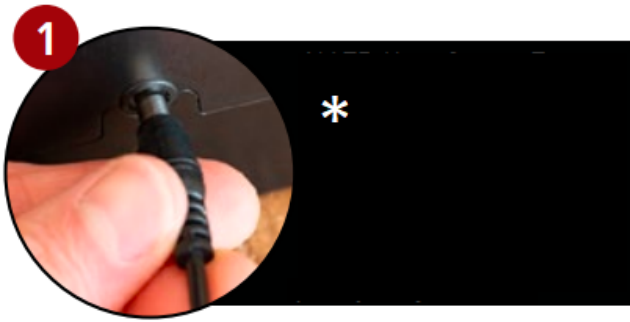

Anslut Power Tower till strömkälla för att ladda batteriet.

OBS! Ditt krafttorn borde ha någon form av laddning direkt ur lådan. Om inte, lämna inkopplad i femton minuter och njut sedan din första grind.



Skruva loss den kungliga tumskruven och ta bort vevaxeln, locket och spärren Kopp från Royal Grinder.



3. Ta bort vaggarmen genom att skruva loss tumskruven Power Tower och lyfta försiktigt i fliken.

4. Ta bort Power Towers uppsamlingskopp och ställ den åt sidan.

5. Montera drivaxeln i toppen av Power Tower.



6. Placera Royal under drivaxeln och anslut sexkantsdelarna.
7. Roter kvarnen moturs tills tumstödet träffar insidan av höger arm.
8. Sätt tillbaka vaggarmen och skruva fast den. Dra åt för hand.



9. Placera sumpbrickan under Royal-ugnen och placera Catch Cup ovanpå.
10. Justera malningsgraden på Royal Grinder innan du tillsätter tratten.
11. Anslut tratten genom att skjuta den tills käftarna klickar på plats i stoppen.

Slipning, obunden

Använda din Power Towers batteri



Din Power Tower levereras med en intern batteri som ger en timmes obehindrad internetuppkoppling slipning, när den är fulladdad. Kontakten är levereras med en indikatorlampa som har två steg: röd, vilket betyder att batteriet inte är helt laddat laddad och grön, vilket betyder att den är det.

1. Anslut din Power Tower direkt ur lådan. Detta startar laddningsprocessen.
2. När den är fulladdad, med ett grönt ljus, är du borde ha en timmes okopplad slipning.
3. Under laddning, med ett rött ljus, visas din strömförsörjning Tower kommer fortfarande att kunna mala dina bönor.
4. Om din kvarn slutar mala, anslut den till ett uttag och vänta 15 minuter tills batteriet laddats.

Din första malning

Tips och tricks för din första mark

1. Slå på kvarnen innan du tillsätter malen. Detta kommer att bidra till konsistensen genom hela malningen och säkerställa en jämnare extraktion!
2. Uppsamlingskoppen är utformad för att passa direkt ovanpå ett 58 mm portafilter. dina marker enkelt genom att vända din Portafilter och placera den på uppfångningskoppen.
3. Justera malningsgraden innan du lägger till tratten och ta bort den varje gång du vill justera. Detta kommer att förbättra arbetsflödet avsevärt.
4. Dosera bönorna i en annan behållare än din uppsamlingskopp. Spraya dina hela bönor. en gång med din RDT, se nästa sida. Skaka före malning för att fördela vattendropparna.
5. Royal Grinder kan ha kvar lite malning på undersidan under slipningen. Ett snabbt #5-knack med Royal-tangenten efter slipningen bör lossa allt i din uppsamlingskopp.
6. Förvara inte bönor i någon kvarn som är ansluten till din Power Tower. Mal dina bönor #6 omedelbart innan brygning för bästa resultat och en utsökt kopp kaffe.

Säg adjö till statisk elektricitet

Använda din RDT-sprayflaska



Din Power Tower levereras med en 20 ml RDT sprayflaska. RDT står för Ross Droplet Teknik och är avsedd att minska statisk elektricitet inuti kvarnen. Detta leder till mindre kvarhållning av dina marker och låter marker passera igenom kvarnen lättare.

1. Spraya alltid dina bönor i en separat doseringskopp till din uppsamlingskopp. Förfukta inte dina marker!
2. En sprayning räcker, men två kan minska retentionen ännu längre. Testa vad som fungerar bäst.
3. För bästa smak, se till att använda samma filtrerat vatten du kommer att använda till din brygd.
4. Efter sprayning, täck din doseringskoppa med en handen och skaka för att fördela vattnet jämnt.

Från espresso till French Press


Föreslagna malningsinställningar med en Royal Grinder

Rotationer 0-11

#1 Extra fin till fin

#2 Medel Fin Till Medel

#3 Grov till extra grov

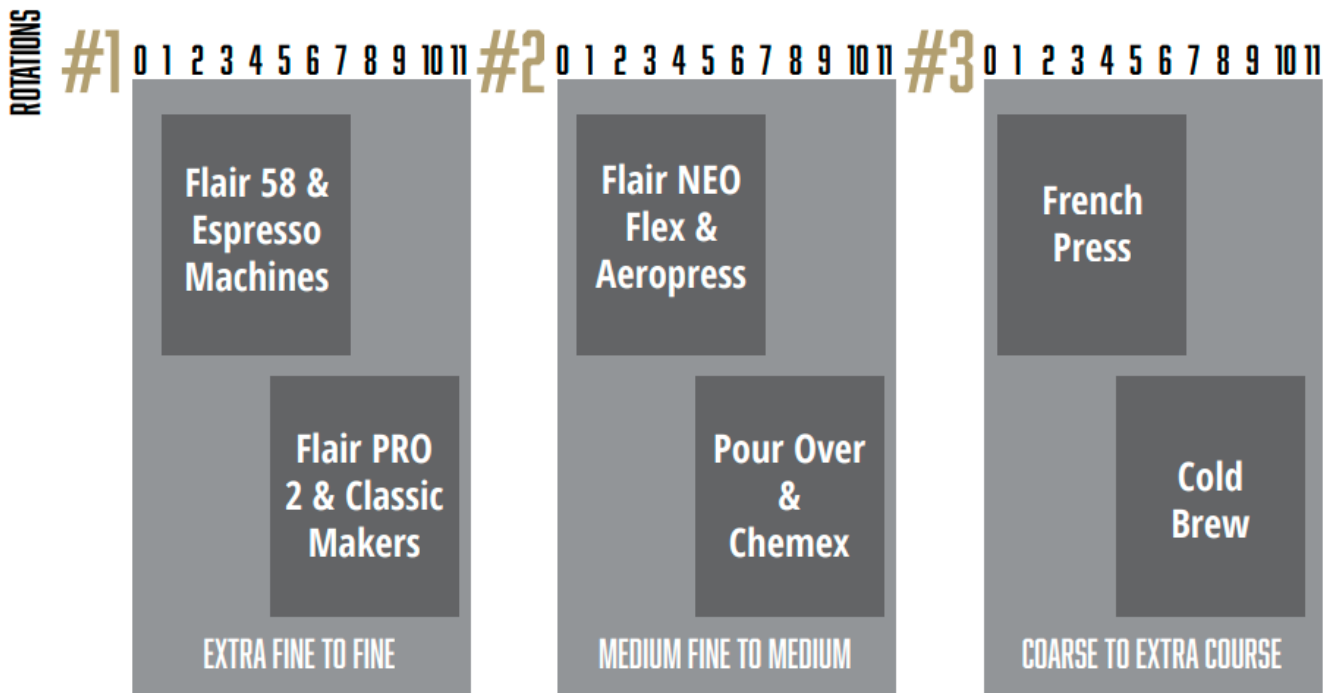

Säkerhet först, andra och tredje

Några användbara tips för säker slipning med Power Tower

Allmän:

- Läs alla instruktioner.
- Använd inte Power Tower till något annat ändamål än det avsedda.
- Efter att du har packat upp Power Tower, kassera all plast och förpackning på ett försiktigt sätt så att barn och andra inte kan nå dem.
- Se till att Power Tower står på en plan och jämn yta före användning.
- Innan installationen, se till att Power Tower är avstängd.
- Placera aldrig fingrar eller redskap i malningskammaren medan produkten är inkopplad, laddad eller påslagen.
- Var försiktig med hår och löst sittande kläder runt drivaxeln under drift.
- Lämna inte kvarnen påslagen utan uppsikt.
- Stäng av efter varje användning.


Elektrisk:

- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken, eller vidröra heta ytor.
- Använd inte apparaten med en skadad sladd eller kontakt eller efter att apparaten inte fungerar som den ska eller har skadats på något sätt.
- För att undvika överbelastning av kretsen, använd inte en annan apparat med hög effekt på samma krets.
- För att skydda mot brand, elektriska stötar och personskador, doppa aldrig sladd, kontakter, basenhet eller brygghuvud i vatten eller annan vätska, oavsett om sladdarna är anslutna till eller inkopplade i ett eluttag.
- Om batteriet svullnar upp eller skadas, kassera det omedelbart på en kvalificerad återvinningsstation.

*För att se Power Towers fullständiga säkerhetsguide, besök handledningssidan via QR-koden.

Flairs kundservice i världsklass är bara ett ögonblick bort

Felsök ditt krafttorn

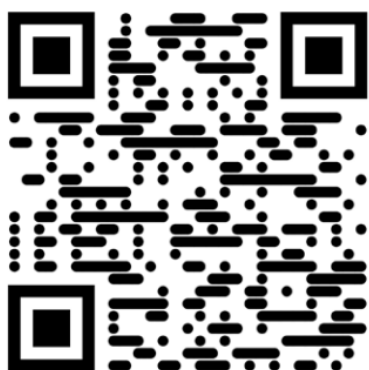

Nå oss direkt: <https://flairespresso.com/contact/>

Garanti och hur produkten används

Produkterna omfattas av den lagstadgade standardgarantiperioden. Denna garanti är inte överlåtbar och ekonomisk ersättning i kontanter är inte möjlig. Garantin gäller inte produkter som har använts på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Garantin omfattar inte heller:

- Skador till följd av felaktig användning, försummelse av skötsel eller annan användning för ändamål som inte nämns i denna manual.
- Skador på det yttre utseendet, skador orsakade av korrosion eller gradvis slitage.

Ingrepp eller reparationer utförda av obehöriga personer leder till att produktgarantin upphör att gälla.

Säljare och importör: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

